PREBENA®

DIE WELT DER BEFESTIGUNGSTECHNIK

KOMPRESSOREN

Das PREBENA Kompressoren-Programm bietet für nahezu jeden Anwender eine optimale Lösung. Ob für den alltäglichen Hausgebrauch, den professionellen Werkstatt- und Baustelleneinsatz oder für eine zentrale Druckluftversorgung, unser umfangreiches Sortiment, bestehend aus mobilen und stationären Kompressoren, enthält für viele Anwendungsbereiche das passende Gerät.

02 PKT-TWINTEC 400 Füllstation
03 VITAS 100-AKKU
03 VITAS 45
04 VIGON 120
04 VIGON 240
04 VIGON 300
05 PIONEER 210
05 ORKAN 250
05 ORKAN 420
06 WARRIOR 255
06 WARRIOR 435
07 TWINMAX 420
07 TWINSTAR 470
08 TWINSTAR 670
08 TWINSTAR 860-15
08 TWINSTAR 970
09 MOUNTAINE 670
09 MOUNTAINE 1450
10 ORKAN 670
10 SK 7,5-10
11 SK 15-10
11 Kessel-Entwässerungsventil
11 PLUS-SYSTEM

PKT-TWINTEC 400 Füllstation

Füllstation für die Wiederbefüllung von PREBENA Druckluft-kartuschen und Kompressor für alle Druckluftgeräte bis 10 bar

Technische Daten:

Motor (V / W)	230 / 2200
Drehzahl (U/min)	2760
Fülleistung (l/min)	100
max. Druck (bar)	10
Gewicht (kg)	67
L x B x H (mm)	835 x 595 x 625

BEST QUALITY
MADE IN GERMANY

Produktmerkmale:

Schnelle Wiederbefüllung von PREBENA-Druckluftkartuschen, Druckluftkartusche = Kompressorenkessel, Kondensat-Automatik, Betriebsstundenzähler, automatische Endabschaltung, automatischer Wiederanlauf, massiver Rohrrahmen, vollautomatisches Füllventil zur gleichzeitigen Befüllung von 1-2 Kartuschen, klappbarer Bügelgriff, baumustergeprüftes Sicherheitsventil, Vollgummiräder, Druckminderer, geregelter Druckluftausgang, Manometer für Füll- und Ausgangsdruck

Füllschlauch

Zubehör für die eigene Wiederbefüllung von PREBENA Druckluftkartuschen mit der Füllstation PKT-TWINTEC 400

Best.-Nr. **Z400.10** (1 Stück)

Adapter

Zubehör für die Wiederbefüllung einer Druckluftkartusche KT-1000 mit der Füllstation PKT-TWINTEC 400

Best.-Nr. **ET00218301** (1 Stück)

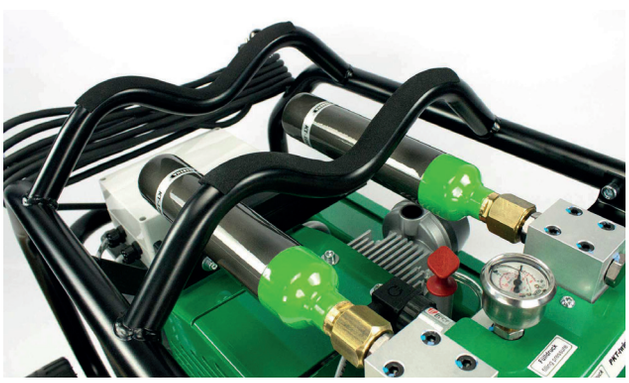

VITAS 100-AKKU

Leichter und leistungsstarker Akku-Kompressor für den mobilen Einsatz

CAS

Technische Daten:

Akkuspannung (V)	18
Drehzahl (U/min)	2760
Ansaugleistung (l/min)	100
Füllleistung (l/min)	60
max. Druck (bar)	8
Kessel (l)	5
Gewicht (kg)	8,5
L x B x H (mm)	340 x 315 x 380

Produktmerkmale:

Ölfrei, Manometer für Kesseldruck, Manometer für Ausgangsdruck, Druckminderer mit Manometer, geregelter Druckluftanschluss, massive Gummifüße, Handgriff mit Antirutschbelag

! **HINWEIS:** Lieferung erfolgt ohne Akku. Als **VITAS 100-AKKU-SET** lieferbar mit AKKU18-5,5-LIHD und Ladegerät AKKU-STATION 12-36

Zweiter Akku direkt am Kompressor anbringbar zum Weiterarbeiten ohne Unterbrechung

AKKU18-5,5 LIHD

Produktmerkmale:

Lithium für ultimative Leistung und lange Anwendungsdauer bei minimaler Temperaturentwicklung, langlebige Akkupacks mit drei Jahren Garantie.

Akku 18 V, 5,5 Ah, Bestell-Nr.: AKKU18-5,5-LIHD

Ladegerät AKKU-STATION 12-36

Produktmerkmale:

Zum Aufladen von Li-Schiebesitz-Akkus 12-36 V, Abkühlung beim Laden für deutlich reduzierte Ladezeiten, sehr geringe Stand-by Aufnahmeleistung, prozessgesteuertes Lademanagement für schonendes Laden und maximale Anzahl der Ladezyklen

Netzspannung: 230-240 V, Netzfrequenz: 50-60 Hz, Max. Ladestrom: 3/4 A

VITAS 45

Technische Daten:

Motor (V / W)	230 / 250
Drehzahl (U/min)	2840
Ansaugleistung (l/min)	41
Füllleistung (l/min)	24
max. Druck (bar)	10
Kessel (l)	4
Gewicht (kg)	10,0
L x B x H (mm)	370 x 310 x 300

Produktmerkmale:

Ölfrei, geschützte Armaturen, Manometer für Kesseldruck, Manometer für Ausgangsdruck, Druckminderer, geregelter Druckluftanschluss

VIGON 120

Technische Daten:

Motor (V / W)	230 / 1100
Drehzahl (U/min)	2850
Ansaugleistung (l/min)	120
Füllleistung (l/min)	85
max. Druck (bar)	8
Kessel (l)	12
Gewicht (kg)	18,0
L x B x H (mm)	510 x 240 x 480

Produktmerkmale:

Manometer für Kesseldruck, Druckminderer mit Manometer, Qualitätsdruckschalter mit Motorschutz, Ölschauglas, Sicherheitsventil

VIGON 240

Technische Daten:

Motor (V / W)	230 / 1500
Drehzahl (U/min)	2850
Ansaugleistung (l/min)	240
Füllleistung (l/min)	160
max. Druck (bar)	8
Kessel (l)	24
Gewicht (kg)	26,0
L x B x H (mm)	600 x 340 x 570

Produktmerkmale:

Manometer für Kesseldruck, Druckminderer mit Manometer, Qualitätsdruckschalter mit Motorschutz, Ölschauglas, Sicherheitsventil

VIGON 300

Technische Daten:

Motor (V / W)	230 / 1800
Drehzahl (U/min)	2850
Ansaugleistung (l/min)	300
Füllleistung (l/min)	190
max. Druck (bar)	8
Kessel (l)	50
Gewicht (kg)	35,0
L x B x H (mm)	750 x 400 x 700

Produktmerkmale:

Manometer für Kesseldruck, Druckminderer mit Manometer, Qualitätsdruckschalter mit Motorschutz, Ölschauglas, Sicherheitsventil

PIONEER 210

Technische Daten:

Motor (V / W)	230 / 1500
Drehzahl (U/min)	2800
Ansaugleistung (l/min)	210
Füllleistung (l/min)	139
max. Druck (bar)	10
Kessel (l)	20
Gewicht (kg)	26,0
L x B x H (mm)	480 x 470 x 725

Produktmerkmale:

Ölfrei, Manometer für Ausgangsdruck, Druckminderer mit Manometer, 3 m Anschlusskabel, Motorschutz, liegend oder stehend für den Transport geeignet

ORKAN 250

Technische Daten:

Motor (V / W)	230 / 1500
Drehzahl (U/min)	1400
Ansaugleistung (l/min)	250
Füllleistung (l/min)	175
max. Druck (bar)	10
Kessel (l)	24
Gewicht (kg)	35,0
L x B x H (mm)	625 x 310 x 600

Produktmerkmale:

Ölfrei, Manometer für Ausgangsdruck, Druckminderer mit Manometer, 3 m Anschlusskabel, Motorschutz

ORKAN 420

Technische Daten:

Motor (V / W)	230 / 2200
Drehzahl (U/min)	2800
Ansaugleistung (l/min)	420
Füllleistung (l/min)	233
max. Druck (bar)	10
Kessel (l)	50
Gewicht (kg)	41,0
L x B x H (mm)	800 x 430 x 680

Produktmerkmale:

Ölfrei, Manometer für Ausgangsdruck, Druckminderer mit Manometer, 3 m Anschlusskabel, Motorschutz

WARRIOR 255

Technische Daten:

Motor (V / W)	230 / 1840
Drehzahl (U/min)	2840
Ansaugleistung (l/min)	256
Füllleistung (l/min)	150
max. Druck (bar)	10
Kessel (l)	20
Gewicht (kg)	45
L x B x H (mm)	770 x 530 x 580

PREBENA Druckluft-Schlauchtrommel

Produktmerkmale:

Halterung für PREBENA Schlauchtrommel, klappbarer Transportgriff, 10 m Anschlusskabel, Vollgummiräder, anwenderfreundliches Bedienfeld, Druckminderer mit Manometer, Manometer für Ausgangsdruck, 2 geregelte Druckluftanschlüsse, Qualitätsdruckschalter mit Entlastungsventil, anwenderfreundlicher Kessel-Entwässerungshahn, zusätzlicher Transportgriff, für Kranfahrten geeignet, Motorschutz

PREBENA Druckluft-Schlauchtrommel, Bestell-Nr. **Z180.00**

WARRIOR 435

Technische Daten:

Motor (V / W)	230 / 2200
Drehzahl (U/min)	2840
Ansaugleistung (l/min)	433
Füllleistung (l/min)	210
max. Druck (bar)	10
Kessel (l)	25
Gewicht (kg)	58
L x B x H (mm)	790 x 630 x 580

Klappbarer Transportgriff

Produktmerkmale:

Halterung für PREBENA Schlauchtrommel, klappbarer Transportgriff, 10 m Anschlusskabel, Vollgummiräder, anwenderfreundliches Bedienfeld, Druckminderer mit Manometer, Manometer für Ausgangsdruck, 2 geregelte Druckluftanschlüsse, Qualitätsdruckschalter mit Entlastungsventil, anwenderfreundlicher Kessel-Entwässerungshahn, zusätzlicher Transportgriff, für Kranfahrten geeignet, Motorschutz

TWINMAX 420

Technische Daten:

Motor (V / W)	230 / 2200
Drehzahl (U/min)	1500
Ansaugleistung (l/min)	350
Füllleistung (l/min)	210
max. Druck (bar)	10
Kessel (l)	50
Gewicht (kg)	52
L x B x H (mm)	1000 x 390 x 760

Produktmerkmale:

Kompakter Kolbenkompressor mit Keilriemenantrieb. Großes Lüfterrad für effiziente Kühlung, 75% Einschaltdauer, EN/VDE geprüfte Anschlusskabel 220 Volt H07RN-F - 3 m Länge, Qualitätsdruckschalter mit Entlastungsventil, Manometer für Kessel- und Ausgangsdruck, Druckminderer mit Schnellkupplung, Kesselentwässerung über Kugelhahn, Sicherheitsventil, Motorschutzschalter, Metallriemenschutz, Vollgummiräder und Schwingungsdämpfer

TWINSTAR 470

Technische Daten:

Motor (V / W)	230 / 2200
Drehzahl (U/min)	1000
Ansaugleistung (l/min)	415
Füllleistung (l/min)	280
max. Druck (bar)	10
Kessel (l)	50
Gewicht (kg)	69
L x B x H (mm)	1050 x 400 x 830

Produktmerkmale:

Kompressor mit Keilriemenantrieb. Großes Lüfterrad für effiziente Kühlung, 75% Einschaltdauer, EN/VDE geprüfte Anschlusskabel 220 Volt H07RN-F - 3 m Länge, Qualitätsdruckschalter mit Entlastungsventil, Manometer für Kessel- und Ausgangsdruck, Druckminderer mit Wasserabscheider, Kesselentwässerung über Kugelhahn, Sicherheitsventil, Motorschutzschalter, Metallriemenschutz, Vollgummiräder, Schwingungsdämpfer

TWINSTAR 670

Technische Daten:

Motor (V / W)	400 - 3 ph / 4000
Drehzahl (U/min)	1270
Ansaugleistung (l/min)	600
Füllleistung (l/min)	450
max. Druck (bar)	10
Kessel (l)	90
Gewicht (kg)	110
L x B x H (mm)	1180 x 500 x 1100

Produktmerkmale:

Kompressor mit Keilriemenantrieb. Großes Lüfterrad für effiziente Kühlung, 75% Einschaltdauer, EN/VDE geprüfte Anschluss-Kabel - 5 m Länge, 400 V-Stecker mit Phasenwender 16 A, Qualitätsdruckschalter mit Entlastungsventil, Manometer für Kessel- und Ausgangsdruck, Druckminderer mit Wasserabscheider, Kesselentwässerung über Kugelhahn, Sicherheitsventil, Motorschutzschalter, Metallriemenschutz, Vollgummiräder, feststellbare Lenkrollen

TWINSTAR 860-15

! MAX. BETRIEBSDRUCK: **15 bar**

Technische Daten:

Motor (V / W)	400 - 3 ph / 4000
Drehzahl (U/min)	1270
Ansaugleistung (l/min)	600
Füllleistung (l/min)	420
max. Druck (bar)	15
Kessel (l)	90
Gewicht (kg)	110
L x B x H (mm)	1180 x 500 x 1100

Produktmerkmale:

Kompressor mit Keilriemenantrieb und 15 bar maximalem Betriebsdruck. Großes Lüfterrad für effiziente Kühlung, 75% Einschaltdauer, EN/VDE geprüfte Anschluss-Kabel - 5 m Länge, 400 V-Stecker mit Phasenwender 16 A, Qualitätsdruckschalter mit Entlastungsventil, Manometer für Kessel- und Ausgangsdruck, Druckminderer mit Wasserabscheider, Kesselentwässerung über Kugelhahn, Sicherheitsventil, Motorschutzschalter, Metallriemenschutz, Vollgummiräder, feststellbare Lenkrollen

TWINSTAR 970

Technische Daten:

Motor (V / W)	400 - 3 ph / 5500
Drehzahl (U/min)	980
Ansaugleistung (l/min)	950
Füllleistung (l/min)	620
max. Druck (bar)	10
Kessel (l)	90
Gewicht (kg)	114
L x B x H (mm)	1180 x 500 x 1100

Produktmerkmale:

Kompressor mit Keilriemenantrieb. Großes Lüfterrad für effiziente Kühlung, 75% Einschaltdauer, EN/VDE geprüfte Anschluss-Kabel - 5 m Länge, 400 V-Stecker mit Phasenwender 32 A, Qualitätsdruckschalter mit Entlastungsventil, Manometer für Kessel- und Ausgangsdruck, Druckminderer mit Wasserabscheider, Kesselentwässerung über Kugelhahn, Sicherheitsventil, Motorschutzschalter, Metallriemenschutz, Vollgummiräder, feststellbare Lenkrollen

MOUNTAINE 670

Technische Daten:

Motor (V | W)	400 - 3 ph | 4000
Drehzahl (U/min)	1270
Ansaugleistung (l/min)	600
Füllleistung (l/min)	450
max. Druck (bar)	10
Kessel (l)	270
Gewicht (kg)	145
L x B x H (mm)	600 x 650 x 1750

Produktmerkmale:

Kompressor mit Keilriemenantrieb. Großes Lüfterrad für effiziente Kühlung, 75% Einschaltdauer, EN/VDE geprüfte Anschlusskabel, Qualitätsdruckschalter mit Anlaufentlastungsventil, integrierter Motorschutz, Luftanschluss mit Kugelgelenk, Sicherheitsventil, Manometer für Kesseldruck, Kesselentwässerung über Kugelhahn, vibrationsdämmende Gummifüße, vibrations- und geräuscharm durch niedrige Drehzahl, 400 V-Stecker mit Phasenwender 16 A

MOUNTAINE 1450

Technische Daten:

Motor (V | W)	400 - 3 ph | 7500
Drehzahl (U/min)	1280
Ansaugleistung (l/min)	1070
Füllleistung (l/min)	830
max. Druck (bar)	10
Kessel (l)	270
Gewicht (kg)	155
L x B x H (mm)	600 x 700 x 1760

Produktmerkmale:

Kompressor mit Keilriemenantrieb. Großes Lüfterrad für effiziente Kühlung, 75% Einschaltdauer, EN/VDE geprüfte Anschlusskabel, 400 V-Stecker mit Phasenwender 32 A, Stern-Dreieck-Schalter, Elektromagnetische Druckentlastung, Qualitätsdruckschalter mit Anlaufentlastungsventil, integrierter Motorschutz, Luftanschluss mit Kugelgelenk, Manometer für Kesseldruck, Sicherheitsventil, Kesselentwässerung über Kugelhahn, vibrationsdämmende Gummifüße, vibrations- und geräuscharm durch niedrige Drehzahl

ORKAN 670

Technische Daten:

Motor (V | W)	400 - 3 ph | 4000
Drehzahl (U/min)	1270
Ansaugleistung (l/min)	600
Füllleistung (l/min)	450
max. Druck (bar)	10
Kessel (l)	270
Gewicht (kg)	145
L x B x H (mm)	1800 x 600 x 1150

mit Schallschutzgehäuse

Produktmerkmale:

Kompressor mit Keilriemenantrieb. Großes Lüfterrad für effiziente Kühlung, 75% Einschaltdauer, EN/VDE geprüfte Anschlusskabel, 400 V-Stecker mit Phasenwender 16 A, Filterdruckminderer mit Wasserabscheider, vibrations- und geräuscharm durch niedrige Drehzahl, Qualitätsdruckschalter mit Anlaufentlastungsventil, integrierter Motorschutz, Luftanschluss mit Kugelgelenk, Manometer für Kesseldruck, Sicherheitsventil, Kesselentwässerung über Kugelhahn, vibrationsdämmende Gummifüße

Auch als Variante mit Schallschutzgehäuse lieferbar: ORKAN 670-SCH

SK 7,5-10

Schraubenkompressor. Hochleistungskompressor für den pausenlosen Einsatz

Technische Daten:

Motor (V | W)	400 - 3 ph | 7500
Drehzahl (U/min)	5900
Füllleistung (l/min)	1000
max. Druck (bar)	10
Kessel (l)	270
Gewicht (kg)	345
L x B x H (mm)	1300 x 680 x 1585

Produktmerkmale:

Wartungsfreier IE3 Motor, Verdichter „Made in Gemany“, lange Wartungsintervalle, Schallschutzgehäuse, Druckbehälter, Kondensatablass mit Kugelhahn, Not-Aus-Schalter, Stern-Dreieck-Anlauf, Kesseldruckmanometer, Temperaturüberwachung, Mindestdruckventil, elektromagnetischer Ansaugregler, Ölvorabscheidung, Ölseparator, Ölfilter, Erdungsband, großflächiger Wabenkühler

Schraubenkompressoren sind auch in 8 bar / 15 bar Ausführungen lieferbar.

SK 15-10

Schraubenkompressor. Hochleistungskompressor für den pausenlosen Einsatz

Technische Daten:

Motor (V | W)	400 - 3 ph | 15000
Drehzahl (U/min)	6230
Füllleistung (l/min)	1900
max. Druck (bar)	10
Kessel (l)	500
Gewicht (kg)	490
L x B x H (mm)	2015 x 680 x 1585

Produktmerkmale:

Wartungsfreier IE3 Motor, Verdichter „Made in Gemany“, lange Wartungsintervalle, Schallschutzgehäuse, Druckbehälter, Kondensatablass mit Kugelhahn, programmierbare Steuereinheit, LED-Display, Not-Aus-Schalter, Stern-Dreieck-Anlauf, Kesseldruckmanometer, Temperaturüberwachung, Mindestdruckventil, elektromagnetischer Ansaugregler, Ölvorabscheidung, Ölseparator, Ölfilter, Erdungsband, großflächiger Wabenkühler

Schraubenkompressoren sind auch in 8 bar / 15 bar Ausführungen lieferbar.

Automatisches Kessel-Entwässerungsventil

Für alle Druckluftbehälter

Zeitgesteuertes Relais

- Vorwählbare Öffnungszeiten
- Anschlussfertig

Bestell-Nr. **Z120.25**

PLUS-SYSTEM

Für trockene und kondensatfreie Druckluft. Vollautomatische Kesselentwässerung

PLUS-SYSTEM 700
Luftkonditionierungseinheit bis 700 l/min

PLUS-SYSTEM 1400
Luftkonditionierungseinheit bis 1400 l/min

PLUS-SYSTEM 2300
Luftkonditionierungseinheit bis 2300 l/min

Produktmerkmale:

Kältetrockner, automatische Kondensatentleerung, Filterelement - Feinfilter bis 5 µm, Ölwassertrennsystem, Kondensatbehälter, Trägersystem, 2 Stück Hochdruck-Verbindungsschläuche

Mobile oder stationäre Kompressorenanlagen – PREBENA hat für alle Anwendungen die optimale Lösung

Durch die unterschiedlichen Ausführungen kann jeder PREBENA Kompressor auf die jeweilige Anwendungssituation und den Druckluftbedarf ausgewählt werden.

Wer viel Leistung auf wenig Raum benötigt, wird die platzsparende Bauweise vieler Kompressoren zu schätzen wissen. Wem Mobilität wichtig ist, wird die Kompaktheit der beweglichen Kompressoren oder die PREBENA Druckluft-Kartuschentechnik überzeugen.

Anwendung von A–Z	Luftbedarf (ca. l/min.) bzw. pro Anwendung	Arbeitsdruck (ca. bar)	PKT-TWINTEC 400	VITAS 100-AKKU	VITAS 45	VIGON 120	VIGON 240	VIGON 300	PIONEER 210	ORKAN 250	ORKAN 420	WARRIOR 255	WARRIOR 435	TWINMAX 420	TWINSTAR 470	TWINSTAR 670	TWINSTAR 860-15	TWINSTAR 970	MOUNTAINE 670	MOUNTAINE 1450	ORKAN 670	SK 7,5-10	SK 15-10
Ausblaspistole	90-200	2-6	◪	◪	◪	◪	◪	◪	◪	◪	■	◪	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Betoninnenrüttler	300	4-6	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	◪	◪	■	■	■	■	■	■	■	■
Blechschere	280	6	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	◪	◪	■	■	■	■	■	■	■	■
Blechnager	350	6	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	◪	■	■	■	■	■	■	■
Bohrmaschine	400	6	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	◪	■	■	■	■	■	■	■
Farbspritzpistole	200	3-4	□	□	□	□	□	◪	□	□	□	◪	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fettpresse	0,5	2-8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Exenterschleifer	350	6	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	◪	■	■	■	■	■	■	■
Hohlraumpistole	210	1-6	□	□	□	□	□	◪	□	□	◪	◪	◪	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Karosseriesäge	220	6	□	□	□	□	□	◪	□	□	■	◪	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kartuschenpistole	–	3-5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Meißelhammer klein	240	4-6	□	□	□	□	□	◪	□	□	■	◪	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Meißelhammer groß	450	4-6	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	◪	■	■	■	■	■	■	■
Nadelentroster	120-200	4-8	■	■	■	■	■	◪	■	■	■	◪	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Nagler klein	0,5-1,5	4-8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Nagler mittel	1,6-3,5	4-8	◪	□	□	◪	■	■	■	■	■	◪	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Nagler groß	3,6-5	4-8	□	□	□	□	□	◪	□	□	■	◪	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Nietzange	1,2	4-6	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ölabsauggerät	–	6-8	◪	◪	◪	◪	◪	◪	◪	◪	■	◪	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ratschenschrauber	280	6	□	□	□	□	□	◪	□	□	◪	■	◪	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Reifenfüllgerät	–	7	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sandstrahlpistole	350	6	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	◪	◪	■	■	■	■	■	■	■	■
Scheren	360	6	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	◪	◪	■	■	■	■	■	■	■	■
Sprühpistole	150-400	1-6	□	□	□	□	□	◪	□	□	■	◪	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Stabschleifer	300	6	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	◪	◪	■	■	■	■	■	■	■	■
Stichsäge	250	6	□	□	□	□	□	◪	□	□	◪	□	◪	◪	◪	■	■	■	■	■	■	■	■
Schlagschrauber	280	6	□	□	□	□	□	◪	□	□	◪	□	◪	◪	◪	■	■	■	■	■	■	■	■
Schrauber	200	6	□	□	□	□	□	◪	□	□	◪	□	◪	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Schweißpunktfräsgerät	100	6	◪	□	□	□	◪	■	◪	◪	■	◪	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Schwingschleifer	300	6-8	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	◪	◪	■	■	■	■	■	■	■	■
Unicutter	370	6-8	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	◪	◪	■	■	■	■	■	■	■	■
Unterbodenpistole	210	2-6	□	□	□	□	□	◪	□	□	◪	□	◪	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Waschpistole	400-500	5-9	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	◪	◪	◪	■	■	■	■	■
Winkelschleifer	400-500	6-8	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	◪	◪	◪	■	■	■	■	■

■ gut geeignet ◪ bedingt geeignet* □ nicht geeignet

* Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unsere Service-Mitarbeiter, Tel. 06044 9601-401 oder -407

PREBENA

VERBINDEN SIE SICH MIT UNS

WEB
PREBENA.DE

PREBENA WILFRIED BORNEMANN GMBH & CO. KG | SEESTRASSE 20-26 | D-63679 SCHOTTEN
TEL. +49 6044 9601-0 | FAX +49 6044 9601-820 | INFO@PREBENA.DE